

TSK-57XX Hırsız Alarm Keypadleri İçin Uzaktan Kumanda ve Kumanda Alıcı Modülü Kurulum & Kullanma Kılavuzu

Yayın Tarihi: 03.07.2020

Rev:00

ÖNEMLİ UYARILAR

GENEL

- ✓ Cihazları çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız.
- ✓ Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere uyunuz. Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile uyunuz.
- ✓ Cihazları su ve nemden uzak tutunuz.

ORTAM ŞARTLARI

Cihazı aşağıdaki koşullar dışında aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda çalıştırmayınız.

Sıcaklık: -10°C ile +70°C arası

Nem: +40°C'de ≤93%

SERVİS

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz.

Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

SERVİS GEREKTİREN ARIZA DURUMLARI

Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz.

- ✓ Keypad haberleşme kablosu zarar gördüğünde,
- ✓ Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne düştüğünde,
- ✓ Suya veya yağmura maruz kaldığında,
- ✓ Cihaz düşürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse
- ✓ Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değişikliği varsa,
- ✓ Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen işletme talimatlarına göre normal çalışmıyorsa

KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, zira cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Cihaz kuru bir bezle temizlenmelidir. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihaz dışarıdan herhangi bir darbeye maruz kalmayacak ve sıvı girişine mahal vermeyecek şekilde dikkatle taşınmalıdır. Uygunsuz taşıma sırasında oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Bu cihaz insan sağlığına zarar verecek herhangi bir kimyasal veya biyolojik madde içermez.

KUMANDA MODÜLÜ ÖZELLİKLERİ

Bağlanabilen kumanda sayısı	Max. 10 adet
RF frekansı ve hassasiyeti	433,92MHz, -108 dB
Akım tüketimi	6mA
Nem oranı	95% RH (max)
Sıcaklık	0°C ~ 45°C

KUMANDA MODÜLÜ MONTAJI

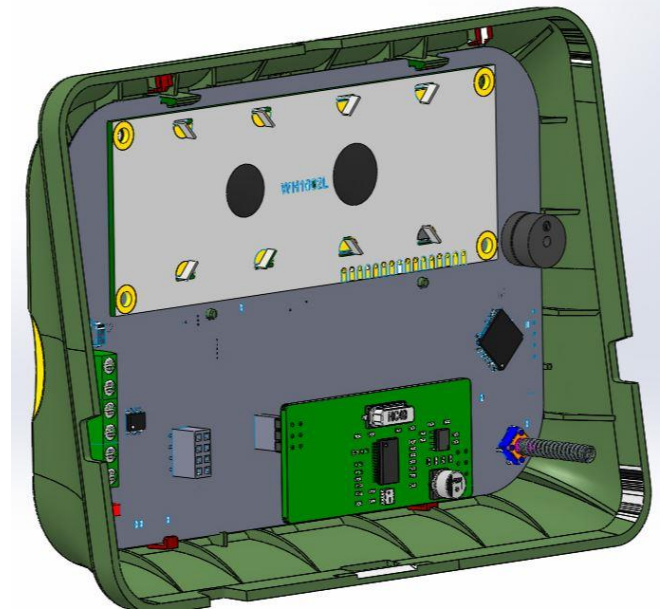

1. Kumanda modülünün, anten, ara kablo ve pcb konnektörlerinin bağlı olduğundan emin olun.
2. 1 numaralı kumanda modülünü resimde gösterildiği yönde Keypad anakart üzerindeki soketlerine oturtunuz.
3. 2 numaralı yapışkanlı kablo klipsini Keypad gövdesine, içeriden, gösterildiği yere ve gösterilen konumda yapıştırın. (Yapışkanlı kablo klipsi, duruma göre antene bağlı şekilde gelebilir.)
4. Kumanda antenini içerisine yerleştirin. (Kablo bağı ile antene bağlı geldiyse direkt yapıştırın.)
5. Anten kablosunun fazlasını kumanda modül kartı altına sıkıştırın.
6. Keypad 'i arka kapağına bağlayarak kumanda modülünü devreye alabilirsiniz.
7. Devreye alma prosedürü için "alarm paneli ürün kullanma kılavuzuna" bakınız.

UZAKTAN KUMANDA ÖZELLİKLER

Pil	12V Alkalın 27A tipi
Çalışma frekansı	433,92MHz
Kod sistemi	Rolling code
Boyutlar: (en x boy x kalınlık)	35 x 60 x 12 mm
Ağırlık	24 g

* Cihaz özellikleri uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

CİHAZ ELEMANLARI



1. Tam kurma (Ev dışındayken kurma): Bu düğme alarm sisteminin tamamını kurar.
2. Arm home (Evde içi kurma): Alarm paneline dahili zon olarak tanımlanmış zonların dışındaki zonları kurar.
*Bu tuşa 5 sn. basılı tutulursa PANİK ALARM algılanacaktır.
3. Disarm (çözme): Alarm panelini çözer, çalan alarmları susturur.
4. Bu tuş panelde PGM leri kumanda etmek için kullanılır.

ÖNEMLİ UYARI !

Ürün sadece Teknim TSP-5XXX Hırsız Alarm Panelleri ile çalışır.

ÜRETİCİ FİRMA VE MERKEZ SERVİS

Bilgi Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İsmet Tarman İş Merkezi
No:1 Kat:2 No:32 Ümraniye / İstanbul

Telefon: +90 216 455 88 46 **Faks:** +90 216 455 99 06

www.bilgielektronik.com.tr

satis@bilgielektronik.com.tr

destek@bilgielektronik.com.tr



*AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.

*13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

*Tüketici, garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemimin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.