




BULUT TABANLI MOBİL UYGULAMA KULLANIM KILAVUZU

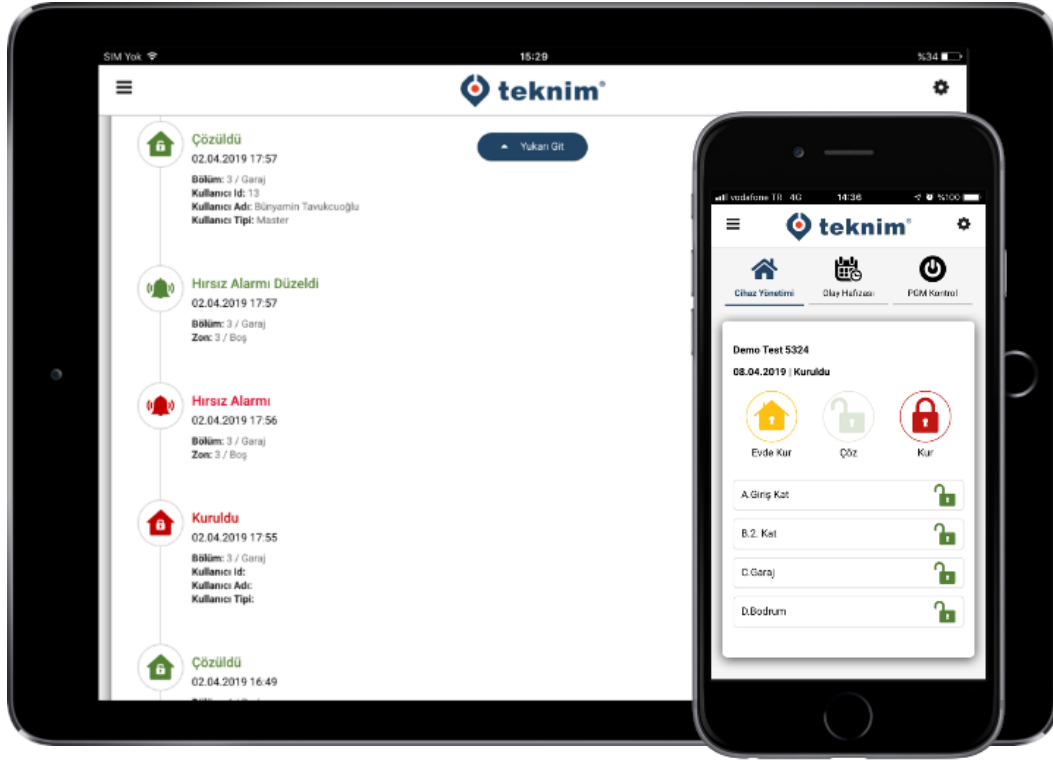

PARS SERİSİ

Alarm Panelleri



V1.2
Yayın Tarihi: 26.12.2019

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
TEKNİM MOBİL UYGULAMA	2
Giriş.....	2
BULUT HESABI AÇMA ve ALARM PANEL KAYDI	3
Uygulama Yükleme ve İlk Kayıt İşlemleri	3
Uygulamayı İndirmek.....	3
Bulut Hesabı Oluşturmak	3
MOBİL UYGULAMANIN KULLANIMI	4
Uygulamaya Giriş	4
Cihaz Yönetimi	5
Alarm Kurma İşlemi.....	5
Alarm Bölgesel (Partition) Kurma İşlemi	6
Alarm Çözme İşlemi	6
Panik Alarmı Verme.....	7
Olay Geçmişi Görüntüleme	7
PGM Kontrolü	8
BULUT VE PANEL AYARLARI MENÜSÜ	8
Bulut Ayarları	8
Panel Ayarları.....	9
Bypass Yönetimi.....	9
Bulut Kullanıcısı Ekleme ve Silme.....	10

TEKNİM MOBİL UYGULAMA

Giriş

Teknim Mobil Uygulaması, kullanıcıların yeni nesil Teknim Alarm panellerini internet üzerinden kontrol etmelerine olanak veren bulut tabanlı bir hizmettir. Bulut hizmeti dahilinde kullanıcılar oluşturdukları bulut hesabı altında diledikleri kadar alarm panelini kayıt altına alıp kontrol edebilirler.

Kullanıcılar diledikleri zaman diledikleri yerden alarm panellerine bağlanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirler;

- Alarm Sistemini Kurma – Çözme
- Olay Geçmişi Görüntüleme
- PGM Kontrol (Aç-Kapat)
- İstenilen Bölgeleri Bypass Etme
- Kullanıcılara, Bölüm ve Zonlara İsim Verebilme
- Alarm Sistemini Başka Bir Kullanıcı ile Paylaşma
- Anlık (Push) Bildirim Alma

Teknim mobil uygulaması IOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonları ve tabletlerde kullanıma uygundur. Her iki işletim sistemi için uygulamalar App Store veya Google Play Market'ten indirilebilir.

Önemli: Teknim Mobil Uygulama, sadece yeni nesil Teknim Pars serisi Alarm Panelleri ile kullanılabilir. Mobil uygulama ile uyumlu Alarm Panelleri;

- ✓ TSP-5324
- ✓ TSP-5314 (Panele TXM-5272 GSM/GPRS Modülü ilave edilmesi gerekir)
- ✓ TSP-5208G
- ✓ TSP-5444

Not: Mobil Uygulamayı kullanabilmek için Alarm Panelinin internete bağlı olması gerekmektedir. GSM/GPRS modül ile kullanılacak olan SIM kartın internet paketi açık olmalıdır.

BULUT HESABI AÇMA ve ALARM PANEL KAYDI


Uygulama Yükleme ve İlk Kayıt İşlemleri

Uygulamayı İndirmek

Android ve IOS işletim sistemi kullanan mobil cihazlara uygulamayı indirmek için Google Play Store veya App Store uygulama arama ekranına "Teknim" yazın ve uygulamayı indirin.

Bulut Hesabı Oluşturmak

Uygulamayı ilk defa kullanmaya başlamadan önce bir Bulut Hesabı oluşturmanız ve bu hesaba ait bir alarm panelini aktif etmeniz gerekmektedir. Bunun için;

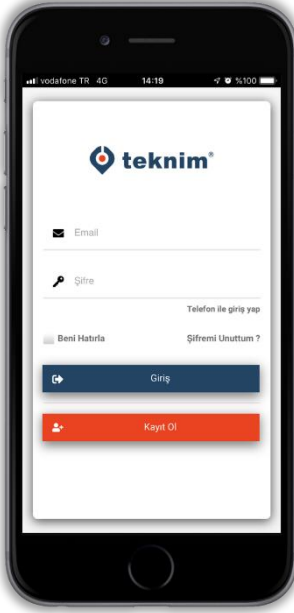


1. Uygulamayı açtıktan sonra gelen ekranda "**Kayıt OL**" seçeneğini seçin.




2. Gerekli alanları doldurun ve "**Barkod Okut**" seçeneğini seçin.




3. Açılan kamera ekranı ile Alarm Paneli üzerindeki QR barkodu okutun.

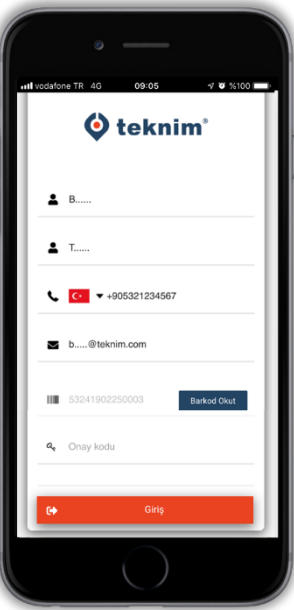

4. Gerekli bilgiler girildikten sonra "**Kaydet**" seçeneğini seçin.

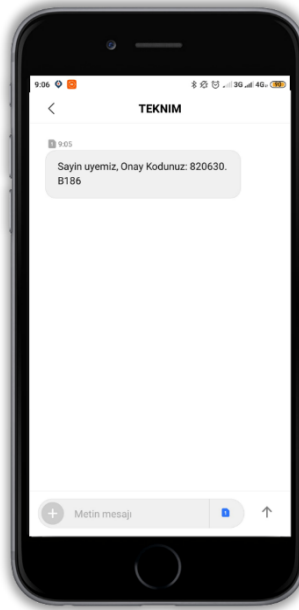

5. Girilen cep telefonuna sistem tarafından bir Onay Kodu gönderilir.

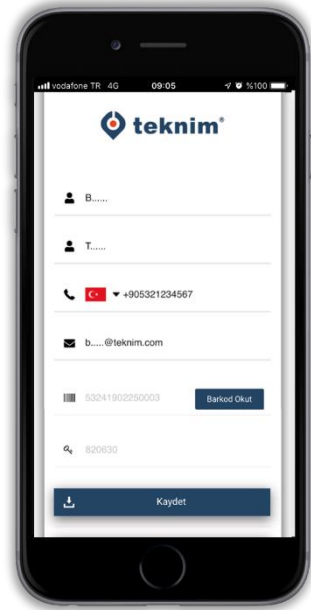

6. Cep telefonuna gelen Onay Kodu uygulamada ilgili alana girilir ve "**Kaydet**" seçilir.



Sayın Test Demo

Aşağıdaki bilgilerle sisteme giriş yapabilirsiniz.

Telefon: 9053.....
Şifre: 452016

Email adresinizle giriş yapabilmek için aşağıdaki linkten hesabınızı aktifleştirmeniz gerekmektedir.

[Aktivasyon Linki](#)

Teknim Sistem Yönetimi

7. Kaydet seçeneği seçildikten sonra Alarm Paneli bulut hesabı altına kaydedilmiş olur.

8. Kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra girilmiş olan kullanıcı E-mail adresine bir aktivasyon linki gönderilir.


8. Mail ile gönderilen aktivasyon linki tıklanarak mail hesabı aktif edilir. Bulut hesabına giriş için gerekli olan şifre yine bu mail içerisinde gönderilmiştir. Artık kullanıcı ister cep telefonu numarası ister e-mail adresi ve gönderilen şifre ile sisteme giriş yapabilir.

Not: Mail ile gönderilen şifre daha sonra uygulama içerisinde değiştirilebilir.

!!! ÖNEMLİ UYARI: Panel üzerinde okutulan kare kod, panel ana kartı üzerinde bulunmaktadır ve sadece o panel ile çalışır. Alarm sisteminizde oluşabilecek bir arıza sonucu panel kartınızın değişmesi durumunda, alarm panelinin bulut sistemine yeni kare kod ile tekrar kaydedilmesi gerekmektedir.


MOBİL UYGULAMANIN KULLANIMI

Uygulamaya Giriş

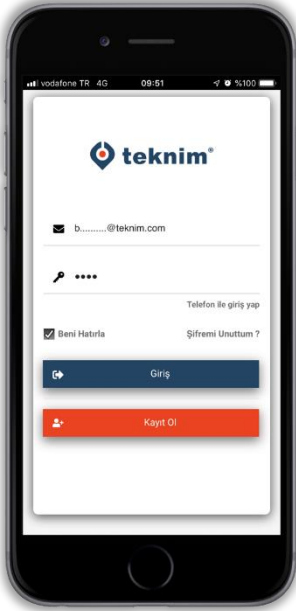


Mobil uygulama açıldıktan sonra kullanıcı adı ve şifre girilir. Eğer daha sonra devamlı bu işlemler yapılmak istenmiyorsa "Beni Hatırla" Seçeneği tıklanarak giriş bilgileri kaydedilebilir.

Giriş butonuna basılarak sisteme giriş sağlanır.

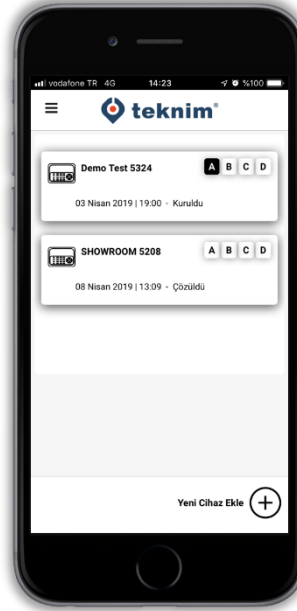

Uygulama açıldıktan sonra gelen Cihazlar ekranında kullanıcının bulut hesabına kayıtlı tüm alarm panelleri görülmektedir.

Kontrol edilmek istenen alarm paneli seçilir.

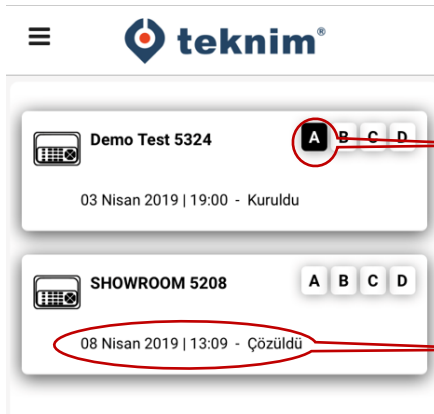


Cihazlar ekranında aynı zamanda ilgili alarm panellerinin son durumları hakkında da bilgi verilmektedir.

Koyu renkte gözüken bölümler (partition) kurulu, açık renkte gözüken bölümler henüz kurulu olmadıklarını gösterir.

Eğer sisteme herhangi bir Bölüm (Partition) tanımlanmamış ise A seçeneği haricindeki tüm seçenekler sönük ve kontrol edilemez şekilde gelmektedir.

Her bir Alarm panelinden gelen en son olay da yine bu ekranda görüntülenebilmektedir.

Cihaz Yönetimi

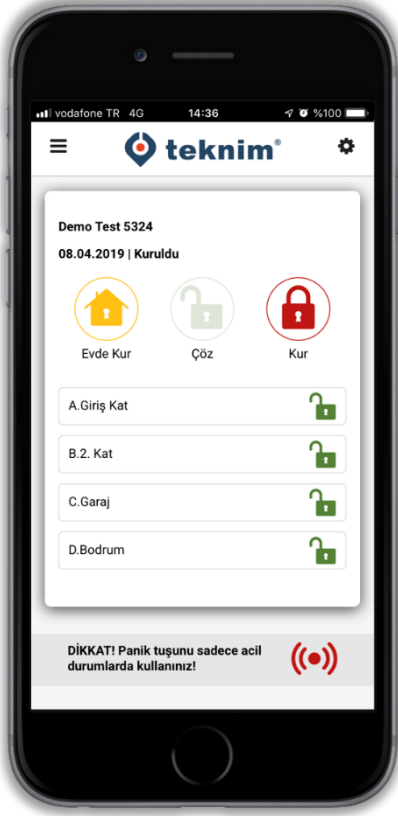

Cihazlar sayfasına girildiğinde ilk ekran Alarm sisteminin kurma ve çözmeye işlemlerinin yapıldığı Cihaz Yönetimi ekranıdır.

Bu ekrandaki butonlar ve işlevleri sırasıyla şu şekildedir;



Evde Kur: Alarm sisteminin ev içi kurulum yapmak için kullanılır.



Çöz: Kurulu bir sistemin tüm bölümlerini çözmek için kullanılır.



Kur: Sistemin tümünü kurmak için kullanılır.




Bölüm (Partition) Tuşları: Tanımlı Bölümleri isteğe bağlı kurma ya da çözmeye yapmak için seçim yapılabilir. Birden fazla bölüm seçilebilir.



Panik Tuşu: Kullanıcının el ile Panik Alarmı oluşturabilmesini sağlar.

Alarm Kurma İşlemi

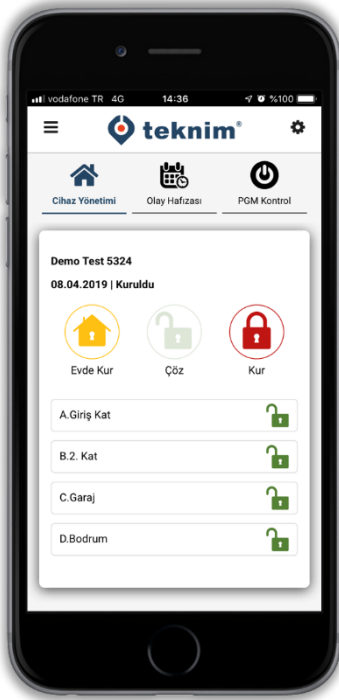

1. Alarmı kurmak için "Evde Kur"




veya "Kur"



Seçeneklerinden birine basın




2. Gelen ekranda Alarm Panelinizde kayıtlı olan 4 haneli şifrenizi girin

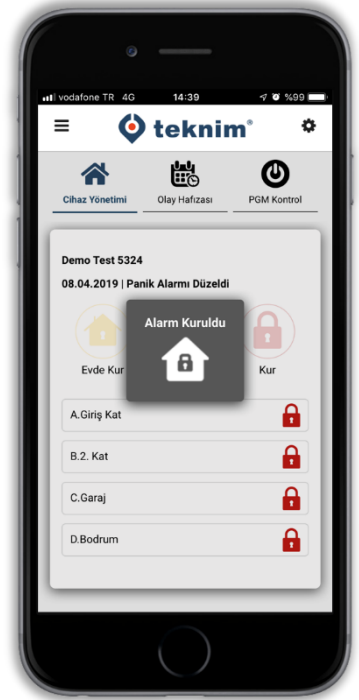



3. Alarm Kuruldu bildirimini gördüğünüzde Alarm sisteminiz kurulmuştur

!!! ÖNEMLİ UYARI: Alarm sisteminizi kurmak ya da çözmek için kullanılacak olan 4 haneli şifre alarm paneline kayıtlı olan şifrenizdir. Bulut hesabınıza girmek için kullandığınız şifre ile karıştırmayınız.

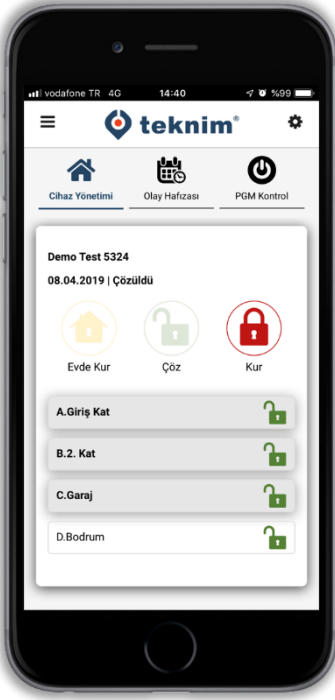
Alarm Bölgesel (Partition) Kurma İşlemi



1. Bölümlenmiş (Partition) bir sistemde, istenilen Bölüm(ler) seçin  ve "Kur"  tuşuna basın





2. Gelen ekranda Alarm Panelinizde kayıtlı olan 4 haneli şifrenizi girin

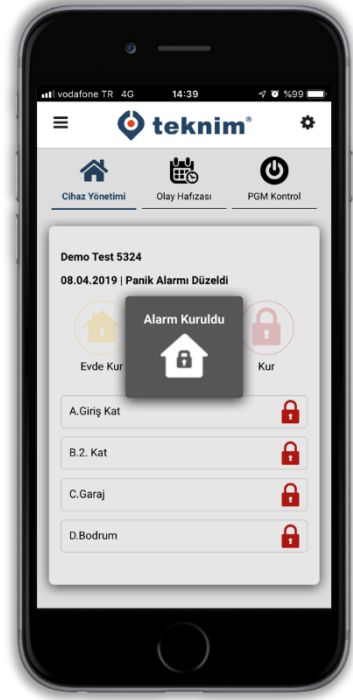


3. Alarm Kuruldu bildirimini gördüğünüzde Alarm sisteminiz ilgili bölümleri kurulmuştur


Alarm Çözme İşlemi

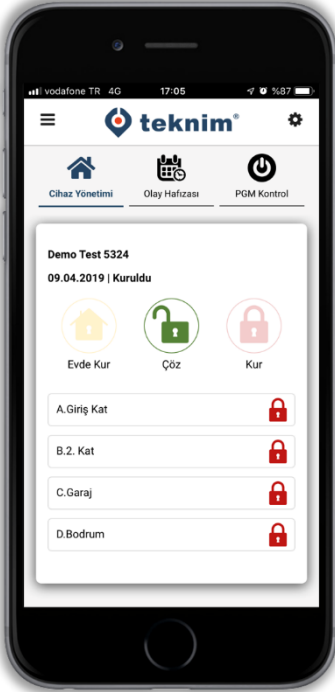

1. Alarmı çözmek için "Çöz"  butonuna basın

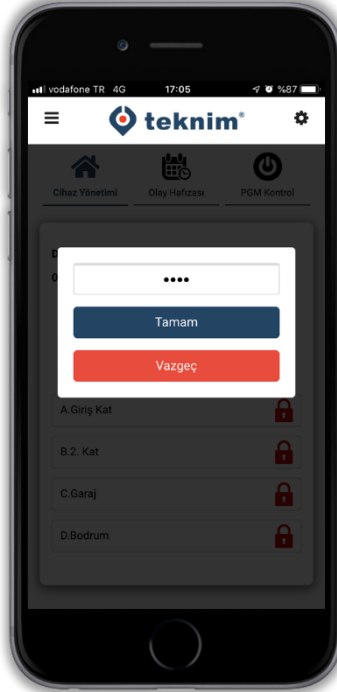



2. Gelen ekranda Alarm Panelinizde kayıtlı olan 4 haneli şifrenizi girin

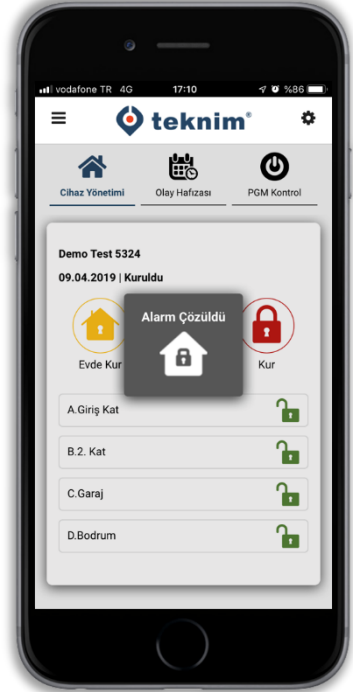

3. Alarm Çözüldü bildirimini gördüğünüzde Alarm sisteminiz Çözülmüştür


Panik Alarmı Verme

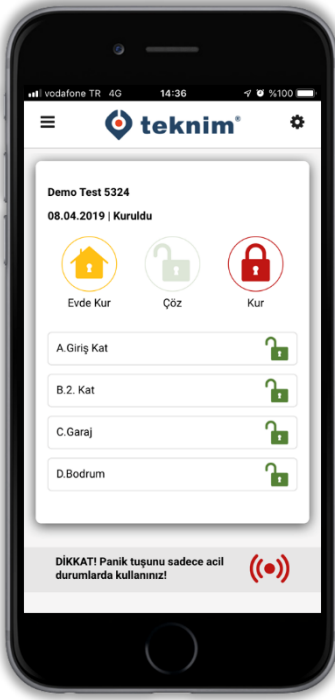

1. Panik Alarmı vermek için Sayfanın alt kısmındaki "Panik Alarm"  butonuna basın




2. Gelen ekranda Panik alarmını tamamlamak için kaydırma çubuğu kırmızıya dönene kadar sağa kaydırın

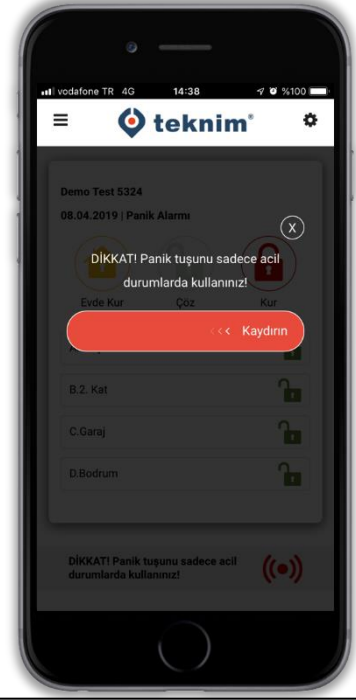



3. Panik Alarmı durumunu düzeltmek için Kırmızı durumdaki kaydırma çubuğunu Yeşile dönene kadar sola kaydırın


Olay Geçmişi Görüntüleme

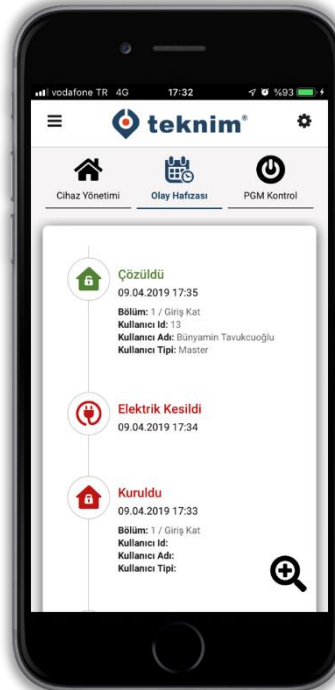

1. Olay Hafızası Bölümünde Alarm Panelinin tüm olay geçmişi görüntülenebilir ve belirli olaylar filtrelenebilir

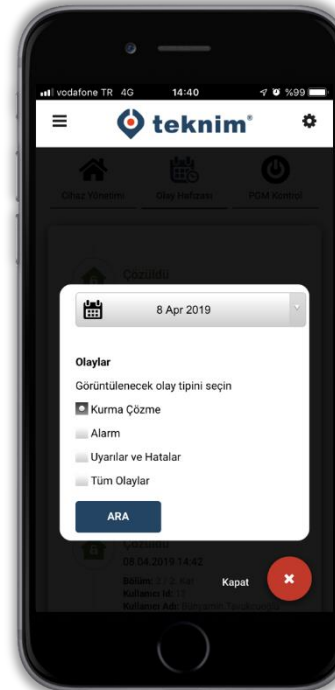



2. Sağ alt köşedeki Filtreleme tuşuna  basıldıktan sonra ilgili olay tipi ve tarih seçilir ve Ara tuşuna basılır

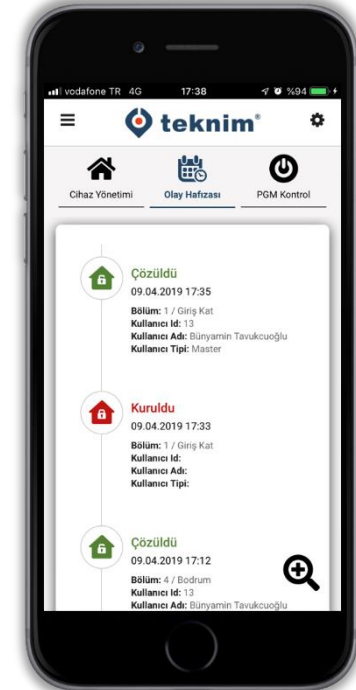


3. Seçili olay tipi ve seçilen tarih ve öncesine ait ilgili olaylar listelenir


PGM Kontrolü

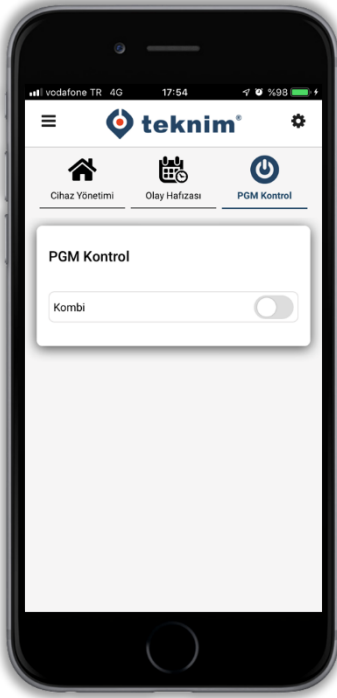

1. PGM açmak için PGM butonuna  basın

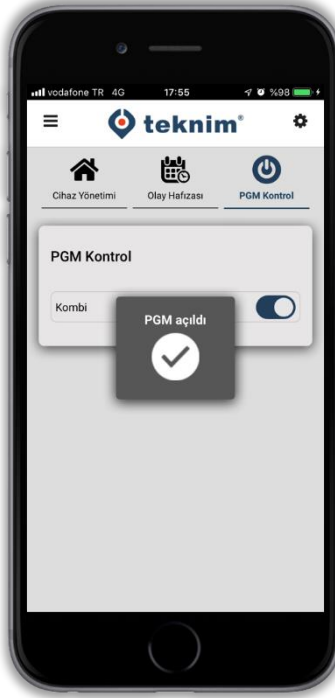


2. PGM açıldı bildirimini işlemin başarılı olduğunu gösterir

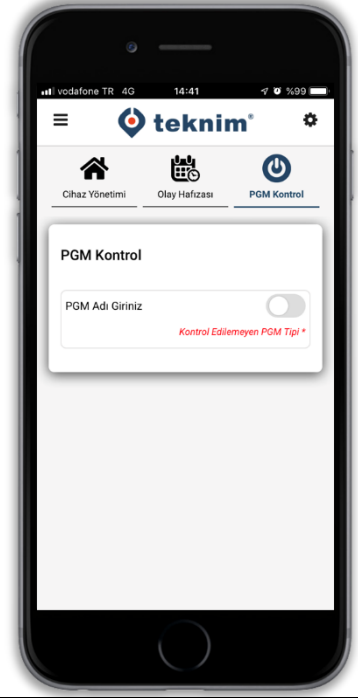

3. Panel programından kontrol edilemeyen PGM seçildiği durumlarda PGM butonu kullanıma kapanır

BULUT VE PANEL AYARLARI MENÜSÜ


Bulut Ayarları

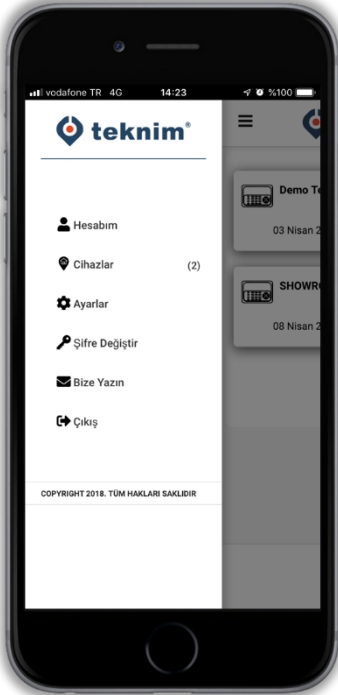







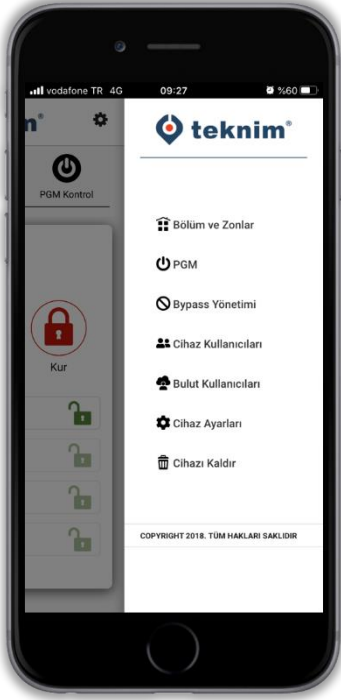

- ☰ Sol üst köşedeki Menü tuşuna basıldığında Ekranın sol tarafına Bulut Hesabı ile ilgili ayarlar menüsü açılmaktadır.
- 👤 **Hesabım**; Kullanıcı bilgilerinin yer aldığı alandır, bu bölümdeki bilgiler daha sonra değiştirilebilir.
- 🏠 **Cihazlar**; Hesap altında kayıtlı tüm cihazların listesi gösterilir.
- ⚙️ **Ayarlar**; Dil seçeneği ve tema seçeneği bu alandan değiştirilebilir. Tema olarak Açık veya Koyu tema seçenekleri mevcuttur.
- 🔑 **Şifre Değiştir**; Bulut hesabına girmek için kullanılan şifrenin değiştirilebildiği alandır. (**Not**: Alarm kurma ve çözme için kullanılan şifre değildir)
- ✉️ **Bize Yazın**; Görüş ve öneriler için geri bildirim alanıdır.
- 👉 **Çıkış**; Bulut hesabından çıkış yapmak için kullanılır.

Panel Ayarları




Panel ayarları menüsüne erişebilmek için, ayarlarını değiştireceğiniz cihazın seçili olması gerekmektedir.





-  Sağ üst köşedeki ayarlar butonuna basıldığında ekranın sağ tarafına ilgili cihazın ayarlarına erişilebilecek menü açılır.
-  **Bölüm ve Zonlar;** Bölüm (Partition) ve Zon isimlerini değiştirmek için kullanılır.
-  **PGM;** PGM ismini değiştirmek için kullanılır.
-  **Bypass Yönetimi;** Herhangi bir bölgeyi geçici olarak iptal etmek için kullanılır.
-  **Cihaz Kullanıcıları;** Seçili cihazı kontrol edebilen şifre sahiplerinin isimlerini değiştirmek için kullanılır.
-  **Bulut Kullanıcıları;** Seçili cihazı mobil uygulama üzerinden kontrol edebilecek kullanıcıları eklemek ve yönetmek için kullanılır.
-  **Cihaz Ayarları;** Seçili cihazın bildirim ayarlarını (Push Notification) açıp kapatmak için kullanılır.
-  **Cihazı Kaldır;** Seçili cihazı kullanıcının bulut hesabından kaldırılması için kullanılır. Eğer kaldırılacak cihazda Master yetkiye sahipseniz, cihaza tanımlı tüm kullanıcılardan silinir.

Not: Panel Ayarları menüsü, alarm paneline Admin olarak kayıtlı olan kullanıcı hesabında gözüktür. Eğer bir panele Admin olarak erişim hakkınız yoksa, sadece Cihaz ayarlarında bildirim ayarlarına erişim sağlayabilirsiniz.

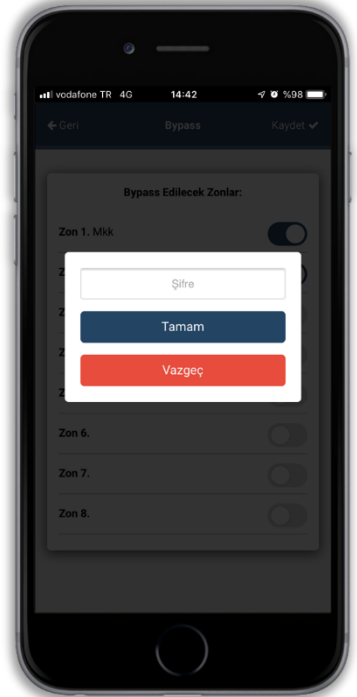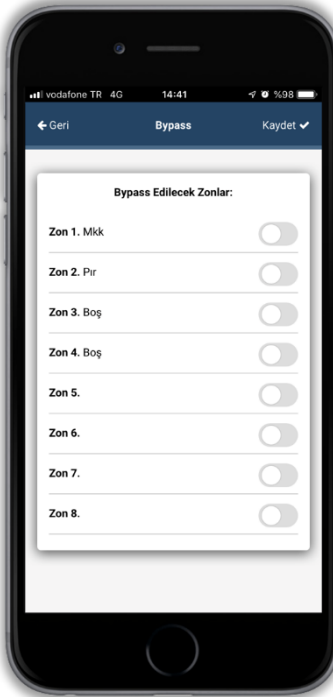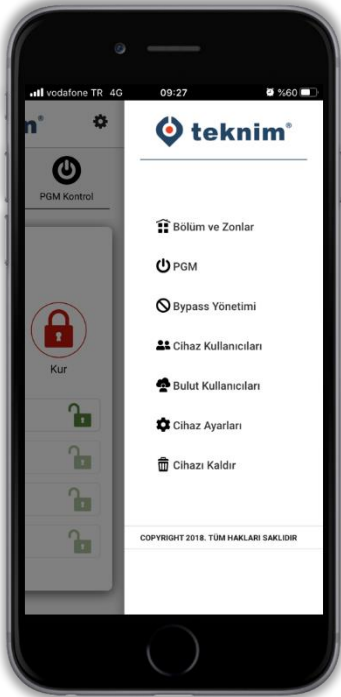Bypass Yönetimi




1. Bir bölgeyi Bypass etmek için Sağ taraftaki Cihaz Ayarları Menüsünden "**Bypass Yönetimi**" ni seçin 

2. Bypass yapılacak bölgelerin yanlarındaki butonları  aktif edin ve Kaydet tuşuna basın


3. Master kullanıcı şifresini girerek işlemi tamamlayın. **Not:** Bypass işlemi sadece Master şifre ile yapılabilir.

Bulut Kullanıcısı Ekleme ve Silme

Admin olarak kontrol edilen bir Alarm Paneline farklı bir bulut kullanıcıını yetkilendirmek için aşağıdaki işlemler yapılır.

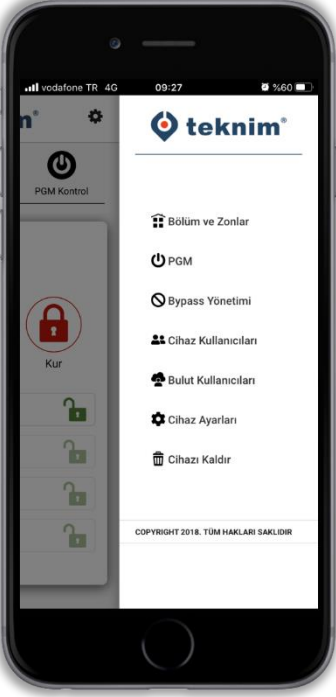


1. Sağ taraftaki Cihaz Ayarları Menüsünden "Bulut Kullanıcıları" seçin

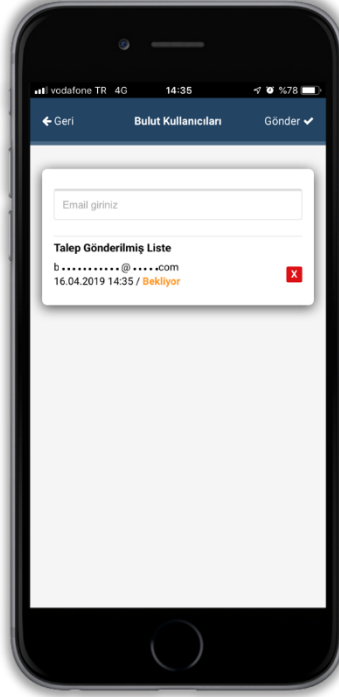

2. Gelen ekranda davet gönderilecek kişinin e-mail adresini girin ve Gönder tuşuna basın.



3. Girilen mail adresine ilgili panele ait Aktivasyon Linki gönderilir. Kullanıcı bu linke tıklayarak gerekli kayıt işlemlerini yaptıktan sonra davet edildiği Alarm Panelini kullanmaya başlayabilir.

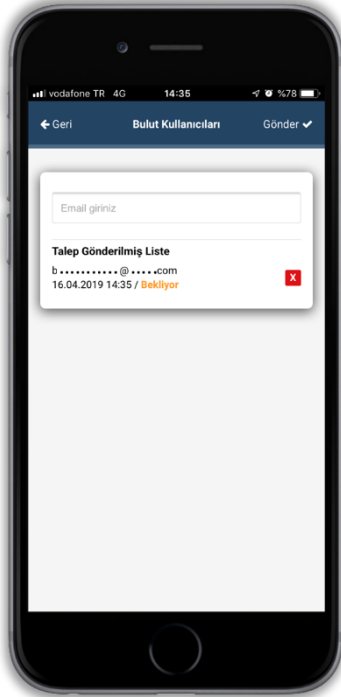

4. Paylaşmış bir Alarm Panelini, ilgili kullanıcıdan paylaşımını kaldırmak için, Bulut Kullanıcıları bölümünden silinecek kişinin sağ tarafındaki kırmızı çarpı tuşuna basarak paylaşım iptal edilebilir.



teknim®

ÜRETİCİ FİRMA

Bilgi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No: 1 Kat: 2 No: 32
Ümraniye / İstanbul

Telefon: +90 216 455 88 46 **Faks:** +90 216 455 99 06

www.bilgielektronik.com.tr satis@bilgielektronik.com.tr destek@bilgielektronik.com.tr



Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet

