

TOD-0556

Pencere Tipi Pır Dedektörler



GENEL ÖZELLİKLER

- Çift yönlü hareket algılama
- Yanlış alarmı önlemek için seçilebilir darbe sayım özelliği
- Yanlış alarm önleyici, mikroişlemci kontrollü akıllı alarm algoritması.
- Ekstra beyaz ışık dayanımı.
- Tamper alarm çıkışı.
- Alarm çıkışı NC ve NO çalışabilme.
- RFI koruması.
- 9~16VDC. Alarm akımı 22mA.


Teknik Özellikler

TOD-0556


Besleme	9-16V DC, 22mA
Alarm Çıkışı	N.C - N.O 60V DC, 300mA max.
Tamper Switch	Kapak açılınca veya duvardan sökülünce aktif olur
Aktivasyon Ledi	Kırmızı, pasif edilebilir
Montaj Yüksekliği	2.2m
Sıcaklık	-10°C - + 50°C (-4°F - + 113°F)
Boyutlar	90mm x 50mm x 33mm
Sensör	Çift Infrared Sensör
Sıcaklık Kompansasyonu	Var

PIR DEDEKTÖR

15 10m

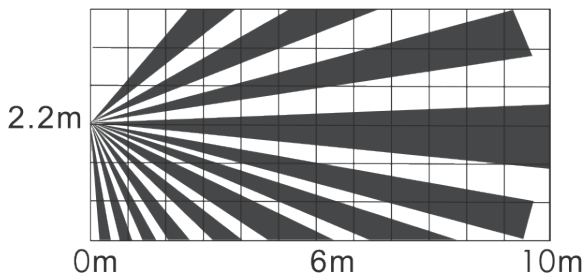

Top View

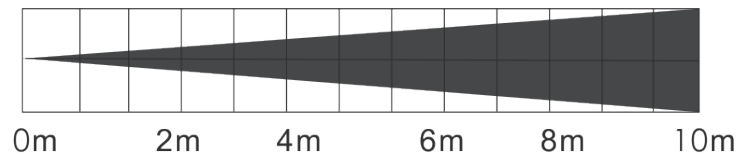

Side View