

TFB-3167

Tekrar Kurulabilir Yangın Alarm Butonu, Led Göstergeli



teknim®



EN54-11

EN 54-11 Sertifikalı TFB-3167, her marka konvansiyonel yangın algılama ve hırsız alarm sistemlerine bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Dahili 470 ohm direnç sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Sıva altı ve sıva üstü montaja uygun yapıdadır. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Özel anahtarı ile kolaylıkla yeniden kurulabilir. Şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar.


GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-11 sertifikalıdır
- Tekrar kurulabilir
- NC/NO Seçebilme
- 5-30 VDC Besleme
- 470 Ohm Direnç Dahildir, Ek Direnç Bağlantısı Gerektirmez.
- Şeffaf Koruma Kapağı Takılabilir, Kapak Mühürlenebilir.
- Sıva Altı ve Sıva Üstü Montaj Yapılabilir.
- Tüm konvansiyonel yangın ve hırsız alarm sistemleri ile uyumludur

Teknik Özellikler	TFB-3167
Standart	EN 54-11
Çalışma Tipi	A Tipi Elle
Kontakt Tipi	NC / NO / 470R
Tekrar Kurulma	Özel anahtarı ile
Çalışma Gerilimi	5-32 VDC
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	165gr
Boyutlar (mm)	86x55x88mm
Gövde Malzemesi ve Renk	RAL3001 KIRMIZI
Kullanılan Kablo Kesiti	0,4mm ~ 2,0mm
Kırılabilir Unsurun Türü	Tekrar kurulabilir Polikarbonat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ile + 60°C arası
Nem	+40°C'de ≤93%
Koruma Sınıfı	IP30
Alarm Akımı	0/26mA LED var

TFA-0165

Şeffaf Koruma Kapağı

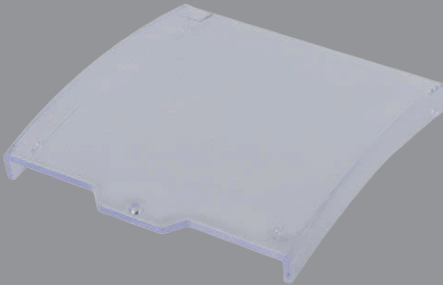

TFA-0165 Dayanıklı polikarbon şeffaf ön koruma kapağı ilgisi olmayan kişilerin müdahale ve yetkisiz kullanımını ve kazayla basılmasını engellerken aynı anda şeffaf yapısı ile tüm uyarı ve fonksiyonlarının eksiksiz görülmesini sağlar.

