


TFP-3124

4 Bölgeyi Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli


teknim®

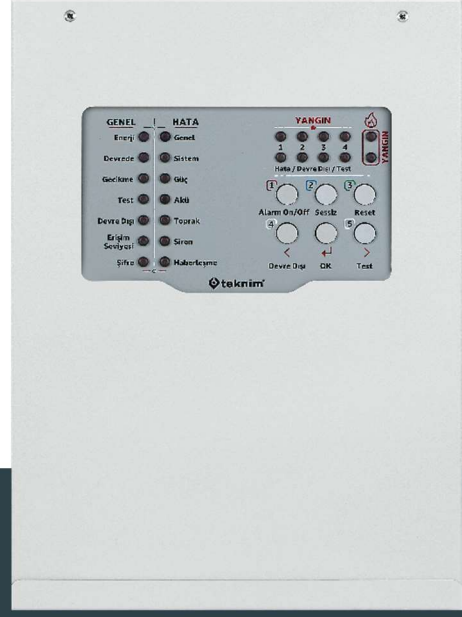

EN 54-2 ve 54-4 sertifikasına sahiptir.

4 bölgeyi ve her bölgeye en fazla 32 adete kadar dedektör bağlanabilir.

GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikasına sahiptir
- Her bölgeye en fazla 32 adete kadar dedektör bağlanabilir
- Buton ve dedektör alarmlarını ayırt edebilir
- TXM-5271 (Ethernet) veya TXM-5474 (LTE) modülleriyle Web tarayıcı veya Mobil Uygulama üzerinden kontrol edebilir ve anlık bildirimler
- TXM-5474 LTE modül ile sms gönderebilir
- 1-10 dakika aralığında genel gecikme süresi tanımlayabilir
- Operasyon kodları ile kolay programlayabilir
- Bölgelerin "Yangın ve Hata/Devre Dışı/Test" ledleri
- Hata, Uyarı ve Alarm göstergeleriyle kolay ve anlaşılır sistem yapısı
- Akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi, akü gerilimi 10.5 VDC altına düştüğünde akıllı sistem kapatma özelliğiyle akü ömrünü koruma
- Siren çıkışı ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile yanlış bağlantılara karşı denetlemeli Bölge test özelliği
- 24 VDC 300mA otomatik sigortalı harici besleme çıkışı(AUX)
- 1 adet NC/NO alarm rölesi (Buton alarmı, dedektör alarmı vs.)
- 1 adet NC/NO hata rölesi (Enerji hatası, bölge hatası, akü hatası vs.)
- İstenilen bölgeler devre dışı edebilir
- Anahtarlamalı güç kaynağı
- Metal kutu
- 1 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır

